


Восстановление и ремонт разрушенного участка бетонной конструкции

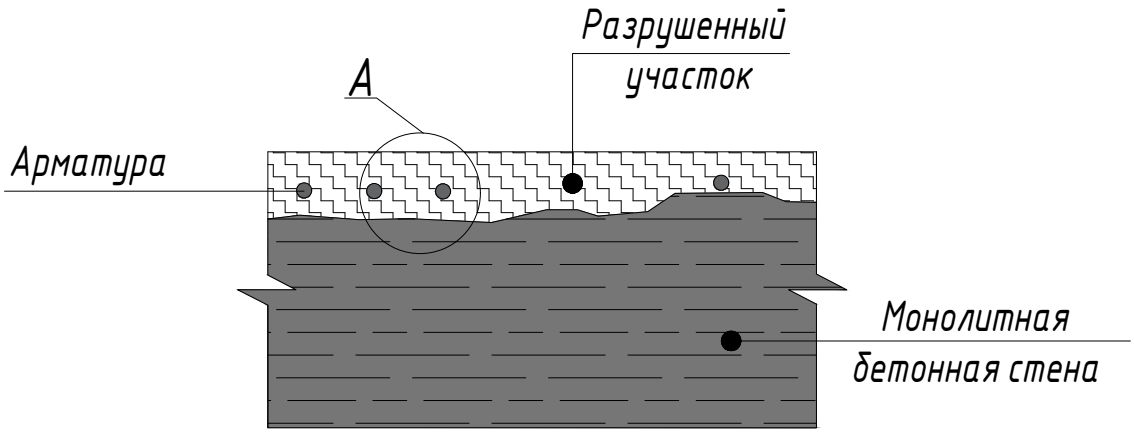

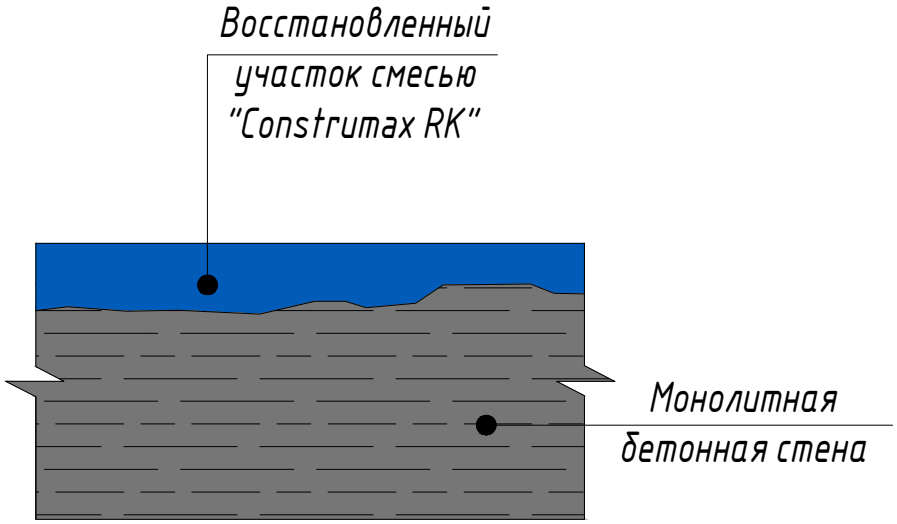

Вид А

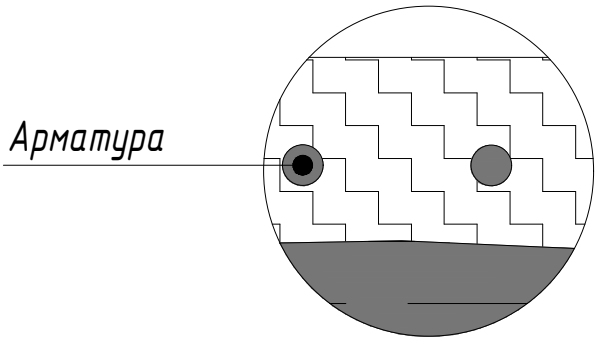

Примечание:

1. *Оптимальная толщина нанесения смеси "Construmax RK" 5-10 мм..*
2. *За один заход наносить не более 40 мм..*
3. *При нанесении на больших площадях использовать кладочную сетку.*
4. *Очистить арматуру от следов коррозии до степени 2 по ГОСТ 9.402-2004.*
5. *При оголении арматурных стержней удалить бетон вокруг них не менее чем на 15 мм..*